

Détail de socle 1.293 Standard


lamitherm®
wancortherm®

Détail / o8.2017

Assainissement de socle métallique avec protection contre les projections d'eau

Sous-sol froid

Enveloppe thermique du bâtiment interrompue

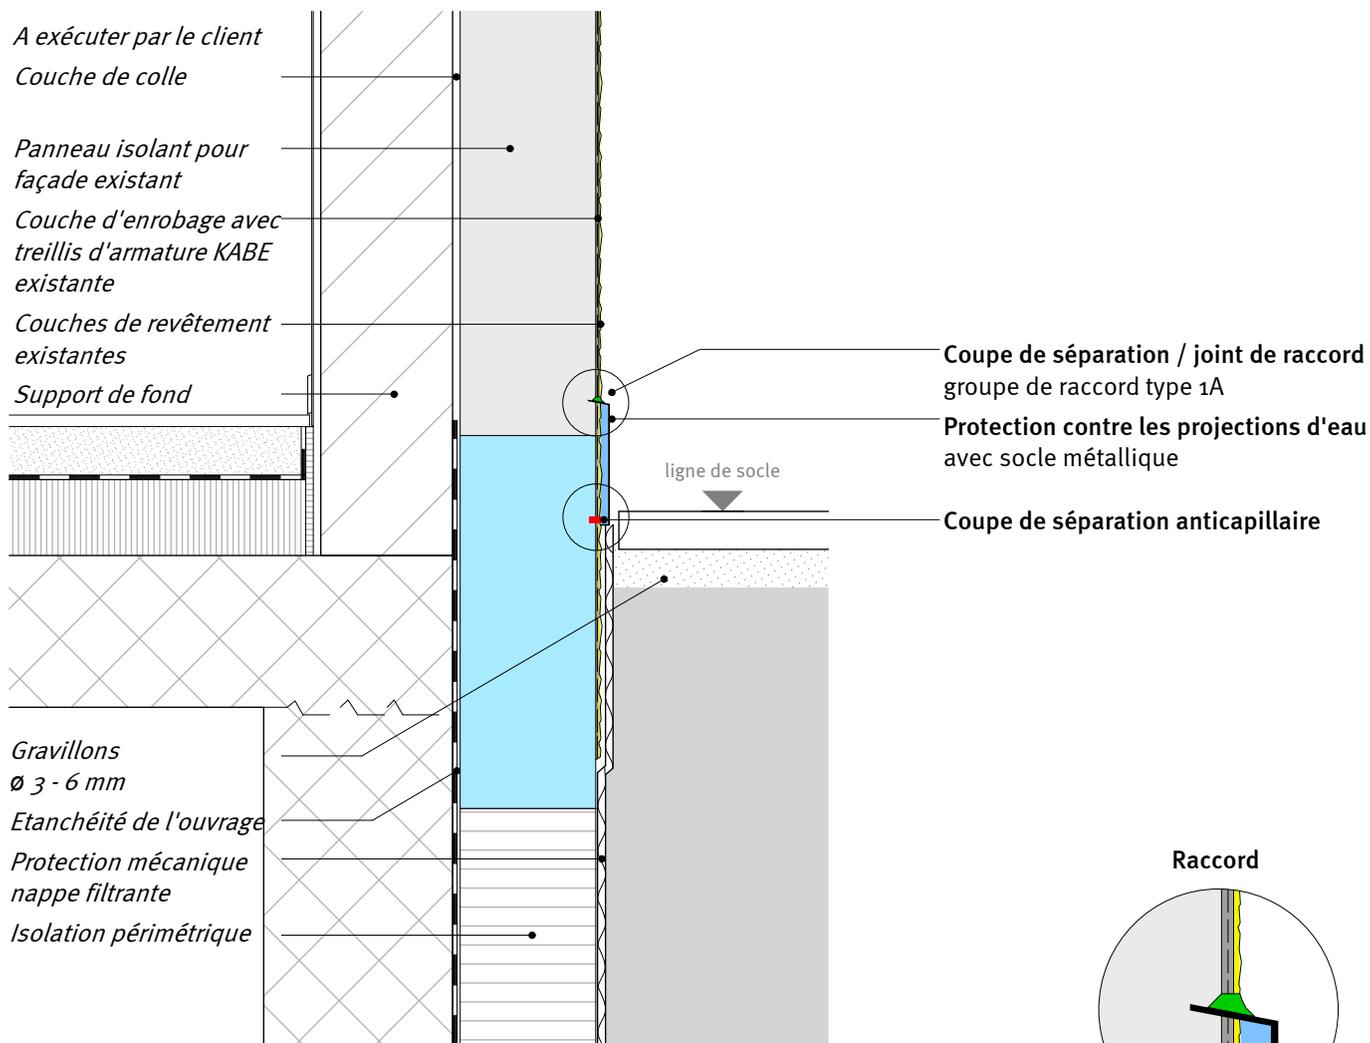

Informations techniques

- Examen de la solidité des couches de crépis avant le montage de la tôle.
- Exécuter une coupe de séparation anticapillaire à travers toutes les couches de crépis existantes, jusqu'à environ 10-20 mm dans le panneau d'isolation et remplir avec le mortier élastique pour socle LAWASTAR SME 2K.
- **Nattes bosselées avec film de glissement** ou nattes de drainage pour la protection mécanique du revêtement extérieur. Application déjà en place pour éviter la charge par pression ponctuelle.
- Il faut tenir compte du concept pour l'évacuation d'eau d'infiltration. Cette connexion est à contrôler et à suivre par la Direction des travaux.
- Dans ce détail, il y a une **protection assurée contre les chocs**.
- **Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques"**: Détail de socle isolation de façade; Sollicitation de diffusion de vapeur
- **Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques"**: Valeurs Psi pour ITEC.

