


Fensterbänke 1.574 Standard

Detail / 09.2016

Fenstergewände aus Glasfaserbeton
Fensterbank aus Glasfaserbeton
Fenster innenbündig an Trägerschicht angeschlagen

Bauseitige Leistungen

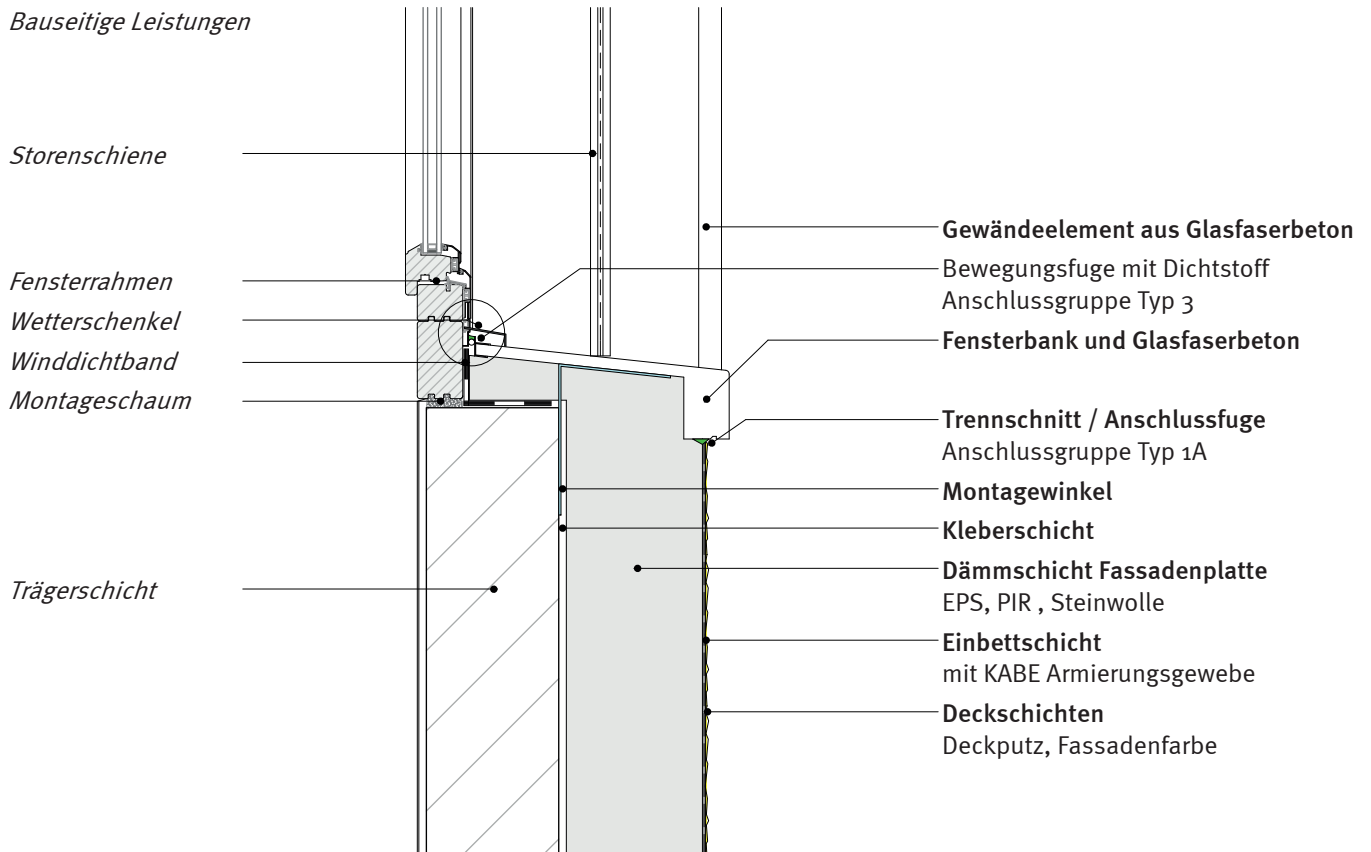

Technische Hinweise

- Putzanschlüsse um die GFB Gewände sind mit einer Versiegelung Anschlussgruppe Typ 1B rundum zu erstellen.
- Die Luftdichtigkeit kann nicht mit der verputzten Aussenwärmedämmung erbracht werden.
- Bewegungsfuge mit Dichtstoff gemäss SIA 274, Abdichtung von Fugen in Bauten.
- Überstand des Fensterbankes zur äusseren Fassadenflucht, mind. 30 mm.

Anschluss

