

Tablettes de fenêtre 1.574 Standard

lamitherm®
wancortherm®


Détail / 08.2017

Jambages de fenêtre en fibrociment

Tablettes de fenêtre en fibrociment

Fenêtre alignement intérieur et fixée sur le support de fond

A exécuter par le client

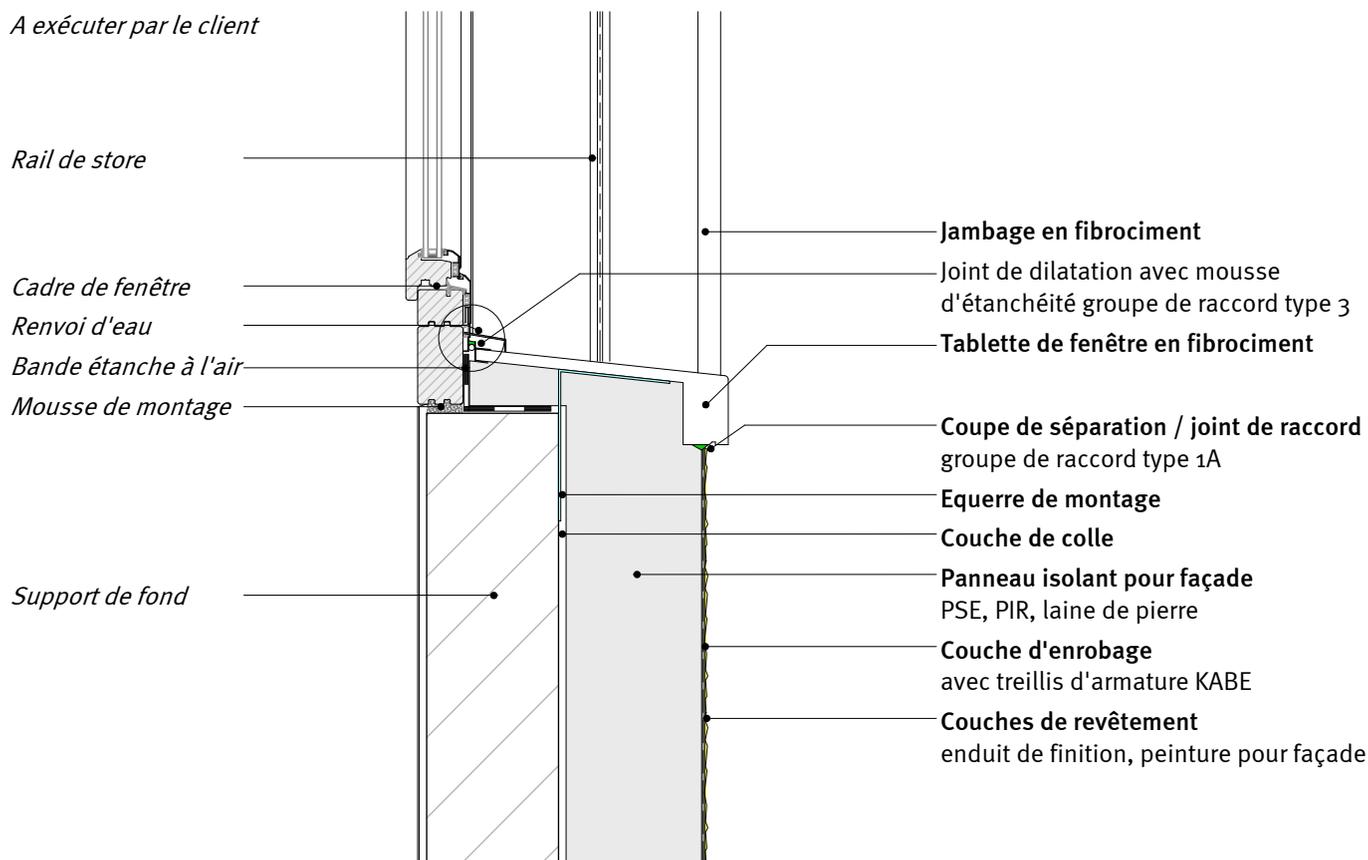

Indications techniques

- Les raccords d'enduit autour des jambages en fibrociment sont à exécuter tout autour avec un scellement du groupe de raccord type 1B.
- L'étanchéité à l'air ne peut pas être assurée avec l'isolation thermique extérieure crépie.
- Joints de dilatation avec mousse d'étanchéité selon SIA 274, étanchéité des joints dans la construction.
- Dépassement de la tablette de fenêtre par rapport au plan de façade extérieur, min. 30 mm.

Raccord

