


Qualità – mano dopo mano

NOVALITH

Intonaco di finitura

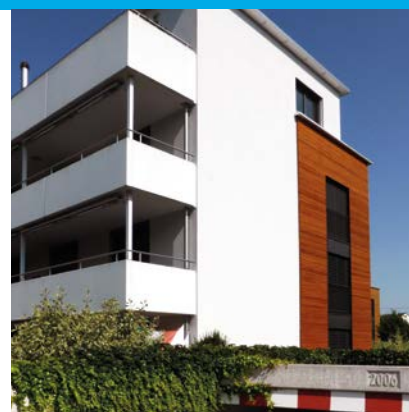

La nuova dimensione della tecnologia ai silicati

La «tecnologia APS (polisilicati a basso contenuto alcalico)», sviluppata e collaudata da KABE Farben da oltre 15 anni, consente per la prima volta di utilizzare materiali di rivestimento minerali su substrati organici senza alcun problema! Combina la superiore resistenza agli agenti atmosferici dei sistemi di rivestimento legati al silicato di potassio e l'applicabilità universale dei sistemi legati alla dispersione o alla resina siliconica.



KARL BUBENHOFER SA



NOVALITH Intonaco di finitura

Numerosi vantaggi dell'intonaco di finitura NOVALITH basato su tecnologia APS

- Valori fisico-strutturali eccezionali
- Per facciate con isolamento termico a cappotto con un ottimale protezione contro l'attacco di alghe e funghi (AS-PROTECT)
- Utilizzabile direttamente su gesso e intonaco bianco
- Eccezionali proprietà applicative ed elevata sicurezza di lavorazione grazie all'utilizzo direttamente dal contenitore
- Diverse strutture e granulometrie, come la vollabrieb, rigata e l'intonaco rustico (Kloster/Engadina)
- Ampia gamma di colori possibili – interamente tintato, non traspare il substrato in caso di danneggiamenti meccanici



Pittura per facciate e intonaco di finitura

Grazie a uno speciale processo di produzione, con il marchio NOVALITH vengono prodotti materiali di rivestimento pre-silicizzati e a basso contenuto alcalino, che eliminano in gran parte i problemi di applicazione dei materiali di rivestimento legati al silicato di potassio.

NOVALITH – un sistema

NOVALITH Fondo per intonaco
 NOVALITH Massa d'incorporamento
 NOVALITH intonaco di finitura (AS-PROTECT)
 NOVALITH Intonaco di finitura Fine 0.8
 NOVALITH Intonaco di finitura Stucco 0.5
 NOVALITH Fondo
 NOVALITH Fibre (AS-PROTECT)
 NOVALITH Pittura (AS-PROTECT)
 NOVALITH Velatura (AS-PROTECT)
 NOVALITH Velatura perlata (AS-PROTECT)

Informazioni dettagliate nella documentazione tecnica KABE «Nuovi sistemi al silicato».




Valori sulla fisica degli edifici

NOVALITH Intonaco di finitura 2mm
 sempre con un fondo
 w-Wert (kg/m² ho.5) 0.30
 sd-Wert (m) 0.06
 wx sd (kg/m ho.5) 0.018



Campi di applicazione

Può essere utilizzato su supporti minerali e organici (Fig. A) ed è quindi l'intonaco di risanamento ideale. Può essere utilizzato anche su sistemi di isolamento termico a cappotto.

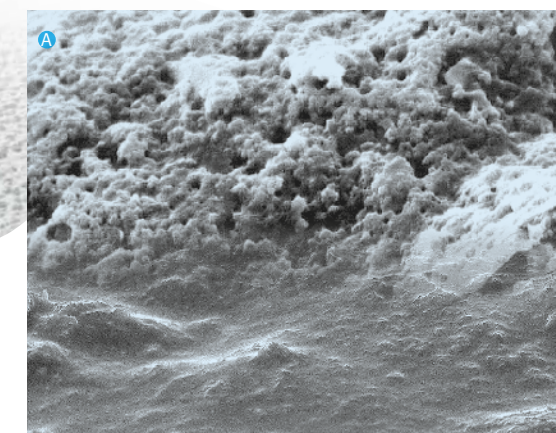

**Trovate il vostro punto vendita,
siamo attivi in tutta la Svizzera.**

KARL BUBENHOFER SA

Hirschenstrasse 26, 9201 Gossau SG

Telefono: +41 (0)71 387 41 41

E-Mail: bestellbuero@kabe-farben.ch

Punti vendita

Adliswil ZH
Soodring 34
Tel. +41 (0)43 928 36 17

Amriswil TG
Schrofenstrasse 11
Tel. +41 (0)71 544 43 34

Basel BS
Lyon-Strasse 10
Tel. +41 (0)61 332 32 22

Bern-Ostermundigen BE
Zentweg 21
Tel. +41 (0)31 931 64 60

Chur GR
Pulvermühlestrasse 93
Tel. +41 (0)81 284 62 62

Emmenbrücke LU
Sedelstrasse 18
Tel. +41 (0)41 250 24 88

Gossau SG
Hirschenstrasse 26
Tel. +41 (0)71 387 41 13

Hinwil ZH
Überlandstrasse 16
Tel. +41 (0)44 977 18 40

Manno TI
Via Pobiette 1
Tel. +41 (0)91 225 41 20

Oftringen AG
Aeschwührstrasse 15
Tel. +41 (0)62 798 07 70

Seuzach ZH
Mettlenstrasse 6b
Tel. +41 (0)52 316 29 80

Solothurn SO
Glutz-Blotzheim-Strasse 3
Tel. +41 (0)32 554 41 41

Spreitenbach AG
Limmatstrasse 1
Tel. +41 (0)56 525 02 50

St. Gallen SG
Schachenstrasse 7
Tel. +41 (0)71 280 13 40

Wil SG
Untere Bahnhofstrasse 23
Tel. +41 (0)71 911 59 80

Zürich ZH
Irchelstrasse 12
Tel. +41 (0)44 363 43 13

Corcelles-près-Payerne VD
Route de la Maladaire 16
Tel. +41 (0)26 660 64 64

Les Acacias GE
Rue des Ronzades 3
Tel. +41 (0)22 342 32 72

Peseux NE
Chemin des Carrels 1
Tel. +41 (0)32 731 66 31

Villars-Sainte-Croix VD
Croix-du-Péage 1
Tel. +41 (0)21 626 17 77



KARL BUBENHOFER SA, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG Tel. +41 (0)71 387 41 41, www.kabe-farben.ch
Pitture per l'edilizia – Intonaci – Isolamento delle facciate – Pitture industriali – Pitture in polvere

KABE Farben, Ges.m.b.H., Kehlerstrasse 28, A-6850 Dornbirn, Tel. +43 (0)5572 21 568