

# Embrasures et linteaux 1.545 Standard lamitherm® wancortherm®


Détail / 08.2017

## Eléments d'embrasure

Fenêtre alignement extérieur et fixée sur le support de fond

Elément d'embrasure Eco-Lei

*A exécuter par le client*

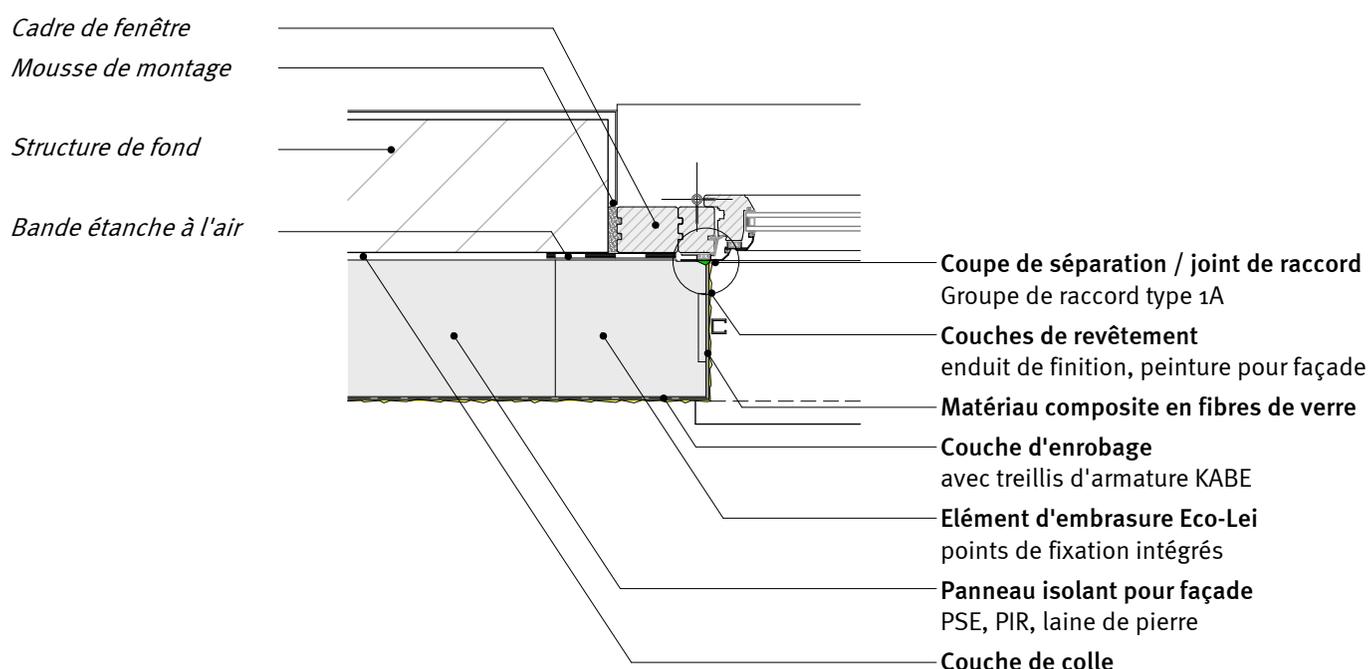

### Indications techniques

- Les points de fixation des coulisseaux de stores sont intégrés, un plan de pose avec indication des points de montage est nécessaire.
- Avec cet élément, on peut renoncer au profilé de protège-arêtes dans l'embrasures.
- Les joints de raccord du groupe de raccord type 2 atteignent les exigences de l'étanchéité à la pluie battante BG1.
- Les valeurs Psi sont calculées sur la base d'une épaisseur d'isolation dans l'embrasure de 120 mm.
- L'étanchéité à l'air ne peut pas être assurée avec l'isolation thermique extérieure crépie.
- **Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques":**  
Ponts thermiques / Valeurs Psi - Isolations thermiques extérieures crépies.

