

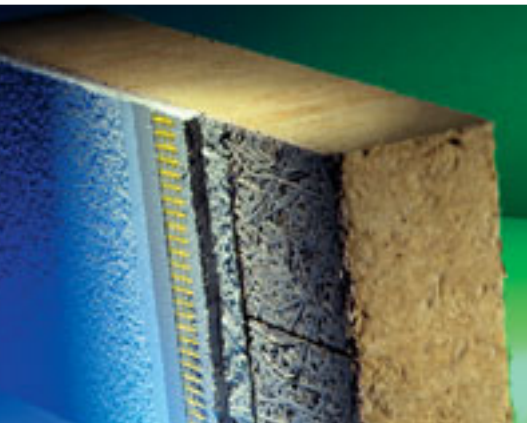
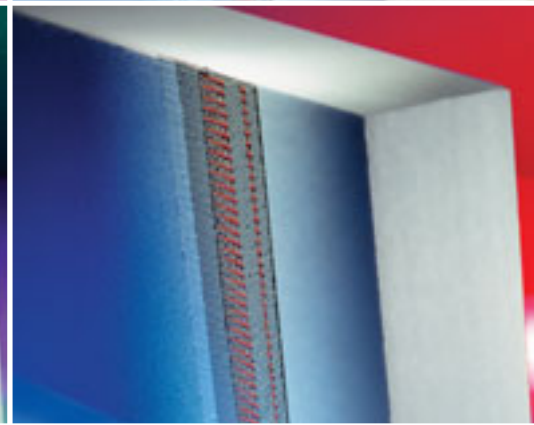
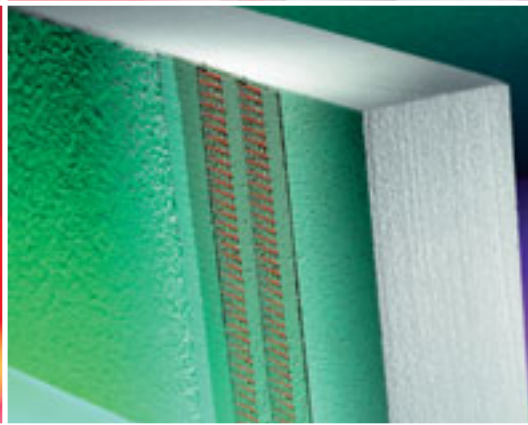


wancolith

Deckbeschichtung

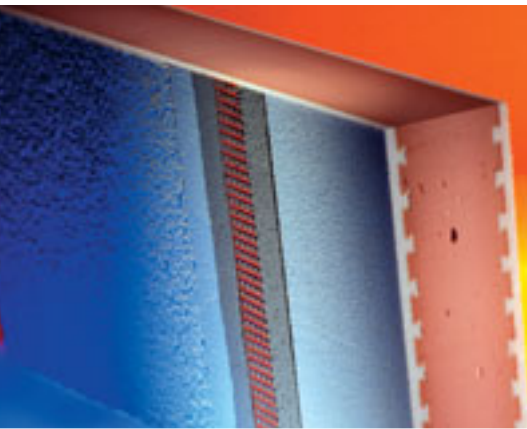

KARL BUBENHOFER AG

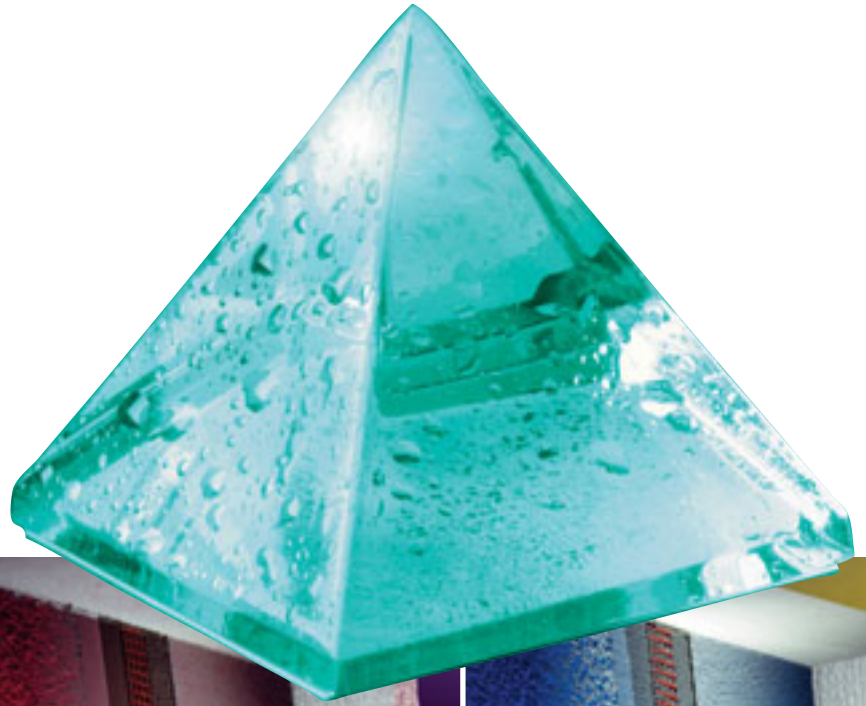




KARL BUBENHOFER AG

wancolith

Mineralisches Deckbeschichtungssystem

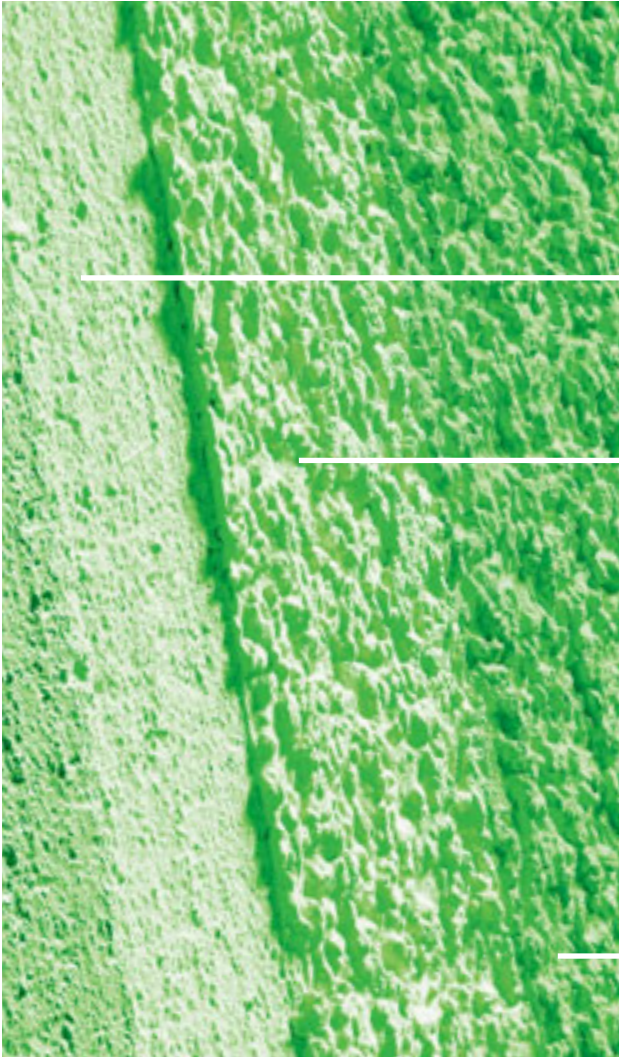

Wancolith-Deckbeschichtungssystem

Verarbeitungsfertige, mineralische Deckbeschichtung auf Silikatbasis für organische wie anorganische Fassadendämm-Systeme. Basis ist die von KABE neu entwickelte vorverkieselte, alkaliarme Beschichtungsstoff APS-Technologie. Enthält standardmässig die maximale algizide/fungizide Ausrüstung gegen Algen, Pilze, Flechten und berücksichtigt die Empfehlung SIA 243/1 Abs. 2 01.

Haftschicht

Der Wancolith-Voranstrich reduziert die starke Saugfähigkeit des Untergrundes, befreit die Oberfläche von Schmutz und Staub und unterstützt die Farbintensität des Deckputzes.

1 Anstrich = ca. 0.20 – 0.25 kg/m²

Deckschicht

Der Wancolith-Deckputz ist für die Struktur und Farbgebung der Oberfläche verantwortlich, wird in naturweiss oder eingefärbt im gebrauchsfertigen Zustand geliefert.

Vollabrieb	1.0 mm = 1.6 – 2.1 kg/m ² 1.5 mm = 1.9 – 2.4 kg/m ² 2.0 mm = 2.8 – 3.4 kg/m ² 3.0 mm = 3.7 – 4.3 kg/m ²
Kratzstruktur	1.5 mm = 1.9 – 2.4 kg/m ² 2.0 mm = 2.8 – 3.4 kg/m ² 3.0 mm = 3.8 – 4.6 kg/m ²
Rustikstruktur	0.5 mm = 2.5 – 4.1 kg/m ² 1.5 mm = 3.6 – 4.6 kg/m ² 0.8 mm = 1.4 – 1.8 kg/m ²
Feinputz	0.8 mm = 1.4 – 1.8 kg/m ²
Stucco*	0.5 mm = 1.0 – 1.2 kg/m ² *nur in Verbindung mit dem Feinputz im 2. Arbeitsgang ausführbar

Farbschicht

Die Wancolith-Fassadenfarbe ist für einen zusätzlichen optimalen Fassadenschutz verantwortlich

1 Anstrich = ca. 0.25 – 0.4 kg/m²

Empfehlung KABE 2 Anstriche

Wancolith-Deckbeschichtungssystem überzeugt durch eine geringe Wasseraufnahme und einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit. Somit verringert sich die Schmutzempfindlichkeit der verputzten Fassade bei gleichzeitig höchstem Wetterschutz gegen Frost und Feuchtigkeit. Der Einsatz anorganischer Pigmente und mineralischer Bindemittel gewährt höchste Farbtonbeständigkeit und gleichzeitig ein stumpfmattes Aussehen. Das moderne Wancolith-Beschichtungssystem, das Individualität und Wirtschaftlichkeit vereint.

Technische Kennwerte	Deckputz	Fassadenfarbe
w-Wert (kg/m ² h ^{0.5})	0.08	0.05
sd-Wert (m)	0.08	0.04
Dichte:	ca.1.9 kg/l	ca.1.5 kg/l
Bindemittelbasis:	spezielle Polysilikate (APS-Technologie)	
Pigmentbasis:	Titandioxid und anorganische Buntpigmente	
Zusatzausrüstung:	Standard mit maximaler Algizid/Fungizid Ausrüstung	
ph-Wert	ca. 8.5 – 9.5	
Giftklasse:	Giftklassefrei, BAG T Nr. 619 000	