


# Fensteranschlussprofil PVC 2.60m/5mm mit Schattenfuge

Art.-Nr. D1574

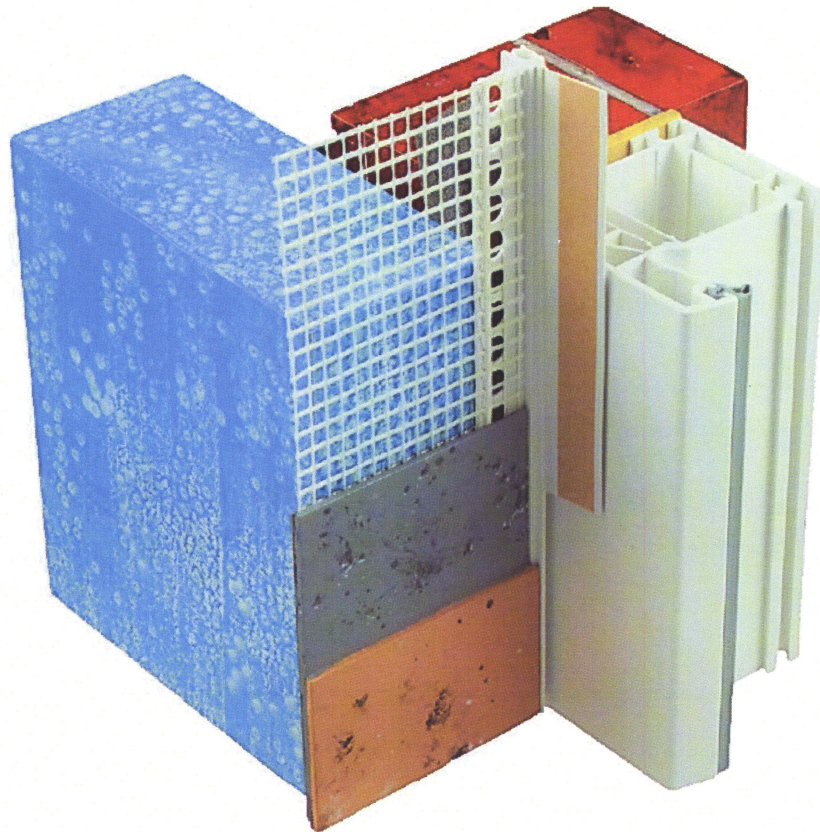

## Anwendung:

WDVS

Fensteranschlussprofil mit Gewebe werden überwiegend in WDV-Systemen eingesetzt und dienen einem exakten, lot- und fluchtgerechten Putzabschluss. Nach den Putz- und Malerarbeiten wird die Schutzlasche zunächst abgeknickt, und anschließend gleichmäßig parallel zum Leibungsprofil abgerissen. Am gelochten Schenkel des Fensteranschlussprofils ist ein Armierungsgewebestreifen angebracht. Das Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest. Evtl. Profilstöße müssen gesondert abgedichtet werden. Das 3mm Schaumstoffband ist aus UV- und witterungsbeständigem Polyethylenschaum und dient als elastische Verbindung zwischen Profil/Putz und Tür- bzw. Fensterrahmen. Die abreißbare Schutzlasche ist mit einer Sollbruchstelle versehen. Auf die Schutzlasche ist ein Doppelklebeband zum Befestigen einer Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten aufgeklebt.

## Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern. Schutzlasche abknicken, und anschließend gleichmäßig parallel zum Leibungsprofil abreißen