



Concept de rénovation Assainissement des moisissures intérieures

■ Intérieur habitable ■ Salle de bains et cuisine ■

Vérification du support: traitement préalable du support conformément au VOB.

□ **Papier peint disponible.** Décoller une partie du papier-peint et contrôler la présence de moisissures au verso. En présence de moisissures, enlever le papier-peint et procéder à l'assainissement comme suit.

1 Nettoyage du support

□ **Apparition de moisissures:** Nettoyer les zones infectées avec du FAKOLITH FK 12. Diluer le produit FAKOLITH FK 12 dans un 1/4 de volume d'eau. Temps d'action env. 10 minutes. Nettoyer et enlever ensuite les résidus avec une éponge humidifiée à l'eau claire. Utilisation : env. 20 ml de liquide concentré/m².

□ **Levures:** Nettoyer les zones infectées par des levures avec du FAKOLITH FK 39 non dilué. Temps d'action env. 10 minutes. Nettoyer et enlever ensuite les résidus avec une éponge humidifiée à l'eau claire. Utilisation: env. 100 ml de produit/m².

Le nettoyage permet de neutraliser les odeurs et d'éliminer en surface les produits toxiques pour le métabolisme humain. Le support après nettoyage avec les produits FK 12 et FK 39 peut être sujet à des décolorations étant donné que les produits détergents ne contiennent pas de solvants.

2 Assainissement de support

□ **Surfaces infectée par les moisissures:** Nettoyer le support avec du produit FAKOLITH FK 14. Appliquer le produit anti-moisissure jusqu'à saturation du support, laisser sécher, ne pas rincer. FAKOLITH FK 14 pénètre à l'intérieur des microorganismes et élimine les cellules fongiques. L'éclatement du crêpi n'est pas indispensable si le support est suffisamment stable. Exempt de chlore. Post-application de FAKOLITH FK 14 seulement après séchage (env. 3 heures). Utilisation env. 100 ml de produit/m².


□ **Supports crayeux:** Diluer le produit FAKOLITH FK 16 comme apprêt avec un 1/5ème de volume d'eau puis appliquer. Post-application de seulement après séchage (env. 3 heures), Utilisation env. 100 ml/m² solution prête à l'emploi (concentré = 17 ml), variable en fonction de la capacité d'absorption et des propriétés du support.

3 Peinture de protection

□ **Intérieur habitable:** Appliquer du DISPERLITH FK 5 en 2 passages (peindre, passer le rouleau et pulvériser), Résistance au frottement humide: Classe 2, Degré de brillance: Mat. Valeur SD: 0,07 m. Inodore. Utilisation: env. 250 ml/m².

□ **Intérieur habitable:** Alternativement, appliquer du DISPERLITH HYGIENIC en 2 passages (peindre, passer le rouleau et pulvériser), Résistance au frottement humide: Classe 1, Degré de brillance: Mat. Valeur SD: 0,035 m. Inodore. Utilisation: env. 250 ml/m².

□ **Pièce humide (par ex. salle de bains):** Appliquer DISPERLITH FK 10 en 2 passages (peindre, passer le rouleau et pulvériser), Résistance au frottement humide: Classe 1, Degré de brillance: Mat. Valeur SD: 0,27 m. Inodore. Utilisation: env. 225 ml/m².

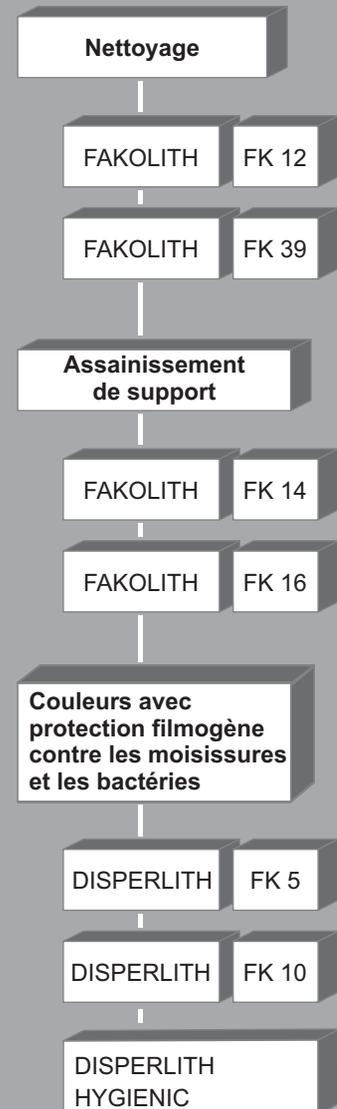

Fabricant:

FAKOLITH Farben GmbH

Carl - Benz-Straße 19
D - 64658 Fürth / Odw.
Tel.: +49 (0) 62 53 / 23 94-0
Fax: +49 (0) 62 53 / 23 94-10
germany@fakolith.de
www.fakolith.de



- **Lieu**
- Maison individuelle
 - Maison à appartements
 - Appartement
 - Souterrain
 - Comble
 - Salle de séjour
 - Cuisine
 - Couloir
 - Chambre à coucher
 - Salle de bains
 - Cave
- **Apparition dans/sur**
- Embrasure de la fenêtre
 - Mur de la pièce
 - Coin de la pièce
 - Mur extérieur
 - Mur intérieur
 - en haut
 - en bas
 - au milieu

■ **Recommandations pour la rénovation, voir au recto !**

Mesures éventuelles complémentaires (cocher selon le cas)

- Faire tomber le plâtre imprégné d'humidité
- Éliminer le pont thermique (par ex. isolation, cale d'angle, mur chauffant)
- Envoyer un échantillon à FAKOLITH
- Effectuer les premières mesures:**
Empêcher le développement des moisissures en procédant au
 - Nettoyage avec FK 12
 - Appliquer FAKOLITH FK 14 sur les surfaces touchées

Adresse / Objekt

Ouvrier qualifié

La durée d'action de nos solutions de revêtements dépend du prétraitement adéquat du support, de la composition du revêtement et d'une application en épaisseur suffisante. L'applicabilité et la compatibilité de la solution recommandée doit être vérifiée par la mise à disposition d'un échantillon sur le support testé. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Remarque:

Recommandation générale sans visite du lieu par un technicien de FAKOLITH
(Pour un conseil suivi d'une proposition d'offre commerciale, merci de convenir d'un rendez-vous avec notre technicien).

Visite prévue le **par un technicien de FAKOLITH.**
Remise du concept de rénovation à
par Date

Packs anti-moisissure FAKOLITH comprenant un traitement en 3 étapes

- FK 12 Produit de nettoyage
- FK 14 Solution anti-moisissures
- Couleurs avec film de protection contre les moisissures et les attaques bactériennes:
- DISPERLITH FK 5, DISPERLITH FK 10 ou DISPERLITH HYGIENIC
- Gants, éponge, masque de protection FFP2

Exemple: paquet anti-moisissure pour 10 m²



Élimination efficace des moisissures avec le système complet triphasé

Le nettoyage, l'assainissement du support et l'application d'un revêtement préventif sont les éléments du système éprouvé en 3 phases de FAKOLITH. Pour le revêtement final, des couleurs professionnelles sont disponibles avec différents niveaux de performance.

Le système en trois phases est efficace, efficient et toujours fiable.



Distribution Suisse par:
KARL BUBENHOFER SA
Hirschenstrasse 26
9201 Gossau SG, Suisse
T +41 71 387 41 41
info@kabe-farben.ch
kabe-peintures.ch