


Leibungen und Stürze 1.571 Standard

lamitherm®
wancortherm®


Detail / 09.2016

Fenstergewände aus Glasfaserbeton
Leibungen mit Wärmedämmung
Fenster innenbündig an Trägerschicht angeschlagen


Bauseitige Leistungen

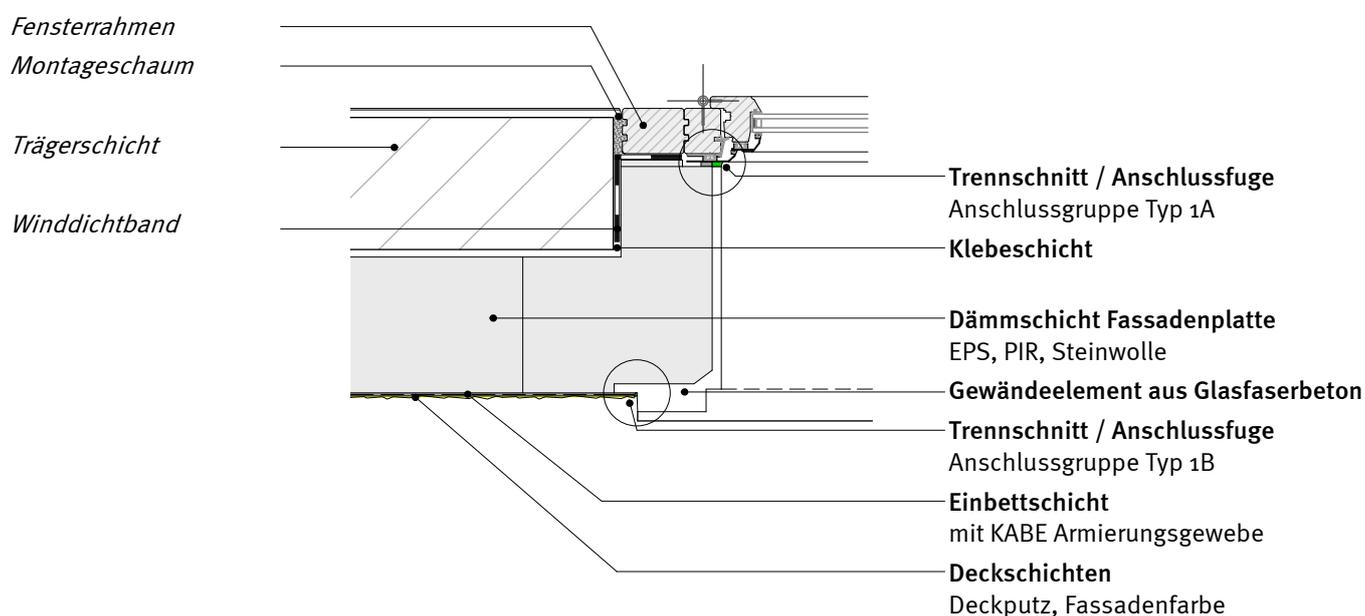

Anschluss



Anschluss



Technische Hinweise

- Bei diesem Element kann auf die Montagerondellen verzichtet werden.
- Lösungen für versenkte Storenführungsschienen sind möglich.
- Die Montagepunkte für Absturzsicherungen sind zu planen.
- Putzanschlüsse um die GFB Gewände sind mit einer Versiegelung Anschlussgruppe Typ 1B rundum zu erstellen.
- Die Luftdichtigkeit kann nicht mit der verputzten Aussenwärmedämmung erbracht werden.
- **KABE Fachthemen Merkblatt: Wärmebrücken / Psi-Werte Verputzte Aussenwärmedämmung.**

