

WILLKOMMEN IN DER
KABE FARBEN WELT



POLYFLEX® PES-140-SD-NT




Pulverlacke

kabe-farben.ch



KARL BUBENHOFER AG

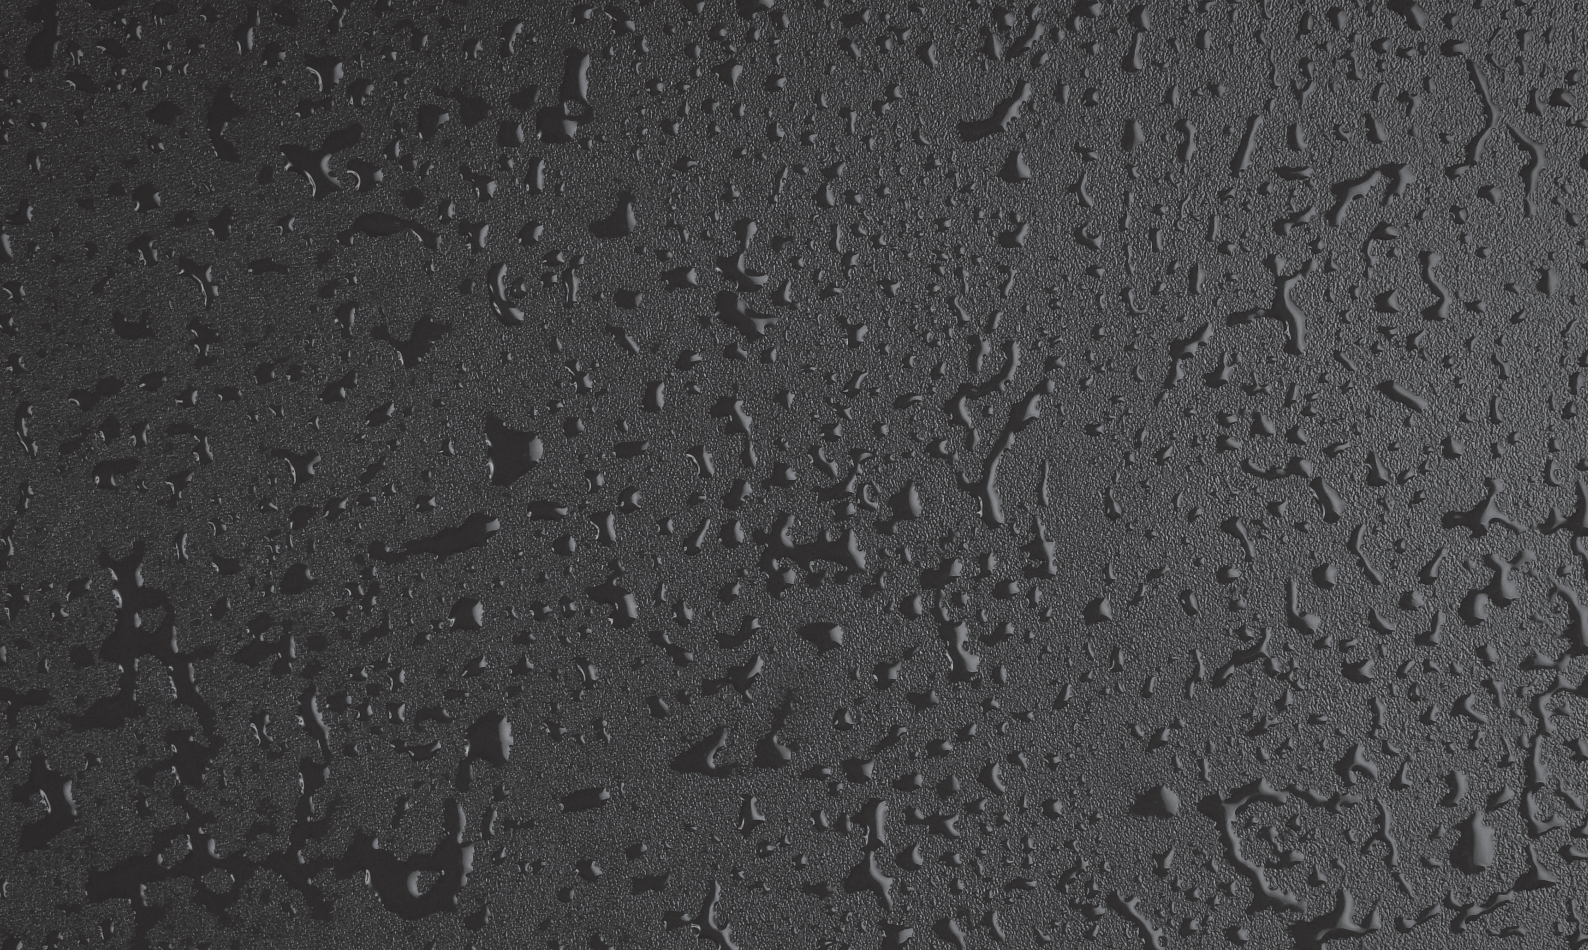

POLYFLEX® PES-140-SD-NT NEUE MASSSTÄBE IN DER QUALICOAT KLASSE 2

Mit Stolz präsentieren wir mit **POLYFLEX® PES-140-SD-NT** eine umfassende Niedertemperatur-Serie hochwetterfester Pulverlacke, für architektonische und weitere Anwendungen, die allesamt nach der **Qualicoat Klasse 2** zertifiziert sind.

QUALICOAT KLASSE 2

Die Qualicoat Klasse 2 zeichnet sich im Vergleich zu herkömmlicher Fassadenqualität durch deutlich erweiterte UV- und Witterungsbeständigkeit und damit längerer Lebensdauer aus – ganz im Sinne einer nachhaltigen Ausrichtung. Diese neuartigen Polyester-Pulverlacke bieten nicht nur exzellente UV- und Wetterbeständigkeit, sondern auch herausragende verarbeitungstechnische Eigenschaften, gute Lagerfähigkeit und erstklassige Oberflächeneigenschaften.



WENIGER ENERGIE – GLEICHE PERFORMANCE

Reduzierter CO₂-Footprint

Niedrigere Einbrenntemperatur senkt den Energieverbrauch im Beschichtungsprozess.

Energieeffiziente Produktion

Einbrennen bei 160 °C statt 200 °C reduziert den Ofenenergiebedarf deutlich.

Nachhaltige Fassadenbeschichtung

Weniger Prozessenergie bei gleichbleibend hoher Wetter- und UV-Beständigkeit.



HERAUSRAGENDE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Produktreihe umfasst eine Vielfalt an Oberflächen, darunter verlaufende Oberflächen verschiedener Glanzgradkategorien sowie fein strukturierte Ausführungen. Die Einbrennfenster beginnen bereits **ab 10 Minuten bei 160 °C Objekttemperatur** und bewegen sich damit in einem Leistungsbereich, der im aktuellen Marktumfeld bislang ohne Vergleich ist. Bei höheren Temperaturen zeichnen sich die Pulverlacke durch sehr kurze Durchhärtungszeiten aus.

Besonders stolz sind wir auf unser einziges, glatt verlaufendes, mattes System **POLYFLEX® PES-140-SD-NT** verlaufend Corona Matt mit einem Glanzgrad von 10 Glanzeinheiten (60°), das ebenfalls nach Klasse 2 zertifiziert ist. Zusätzlich zu den aufgeführten Oberflächen sind auch Pearl-Metallic Varianten mit ausgezeichneter Lebensdauer erhältlich, welche zusätzliche ästhetische Möglichkeiten eröffnen und die visuelle Wirkung Ihrer Projekte weiter steigern.

EIGENSCHAFTEN

- Qualicoat Klasse 2 | Niedertemperatursystem (ab 10 min. 160°C)
- Breites Verarbeitungsfenster hinsichtlich Temperatur und Überbrennstabilität
- Energieeinsparung dank schnellerer Härtung, bzw. niedrigeren Einbrenntemperaturen
- Sehr grosse Auswahl an Oberflächen
- Sehr gutes Deckvermögen auch in hellen Farbtönen

EINBRENNEMPFEHLUNG

10 min. bei 160°C Objekttemperatur

Objekttemp.	min. Haltezeit in Min.	max. Haltezeit in Min.
200°C	4 min	10 min
190°C	5 min	15 min
180°C	6 min	20 min
170°C	8 min	25 min
160°C	10 min	30 min

BERATUNG

Wir beraten Sie gerne, sprechen Sie uns auf Ihre individuellen Bedürfnisse an.



Unsere Fachberater in Ihrem Gebiet!

PES-140-SD-NT PRODUKTSORTIMENT

Folgende **POLYFLEX® PES-140-SD-NT** Niedertemperatur-Pulverlacke finden Sie aktuell in unserem umfangreichen Produktsortiment:

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Qualicoat	Qualicoat Nummer	Qualicoat Klasse
Verlaufend (Uni Farbtöne)				
14620	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenglanz	x	P-2079	2
14621	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenmatt	x	P-2078	2
Feinstruktur (Uni Farbtöne)				
14950	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Seidenmatt	x	P-2056	2
14956	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Matt	x	P-2056	2
Verlaufend, ausgasend (Uni Farbtöne)				
14721	POLYFLEX® PES-140-SD-NT-GU Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, ausgasend, Matt	x	P-2053	2
Pearl Metallics verlaufend				
14946	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenglanz	x	P-2079	2
14727	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenmatt	x	P-2078	2
Pearl Metallics Feinstruktur				
14728	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Seidenmatt	x	P-2056	2
14961	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, Struktur fein, Matt	x	P-2056	2
Pearl Metallics verlaufend, ausgasend				
14931	POLYFLEX® PES-140-SD-NT-GU Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, ausgasend, Matt	x	P-2053	2
Pearl Metallics Qualibond, verlaufend				
14990	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Qualibond Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenglanz	x	P-2079	2
14989	POLYFLEX® PES-140-SD-NT Qualibond Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, Seidenmatt	x	P-2078	2
Pearl Metallics Qualibond, verlaufend, ausgasend				
14985	POLYFLEX® PES-140-SD-NT-GU Qualibond Pearl Metallic, Niedertemperatur, hochwetterfest, verlaufend, ausgasend, Matt	x	P-2053	2

Pulverlacke | Baufarben+Putze | Fassadendämmung | Industrielacke

 **KARL BUBENHOFER AG** | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Schweiz
T +41 71 387 41 41 | pulver@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch

 **KABE Powder Coatings Sp. z o.o.** | ul. H. Sucharskiego | 77-100 Bytów, Polen
T +48 59 822 22 22 | info@kabe-powdercoatings.com | kabe-powdercoatings.com

 **KABE Pulverlack Deutschland GmbH** | Sofienstrasse 36 | 76670 Graben-Neudorf, Deutschland
T +49 7255 99 161 | info@kabe-pulverlack.de | kabe-pulverlack.de

Ein Unternehmen der **KABE SwissGroup** 

