

Détail de socle 1.212

Standard

lamitherm®
wancortherm®


Détail / o8.2017

Isolation thermique enterrée avec protection métallique contre les projections d'eau

Avec isolation intégrée

Sous-sol froid

Enveloppe thermique du bâtiment interrompue

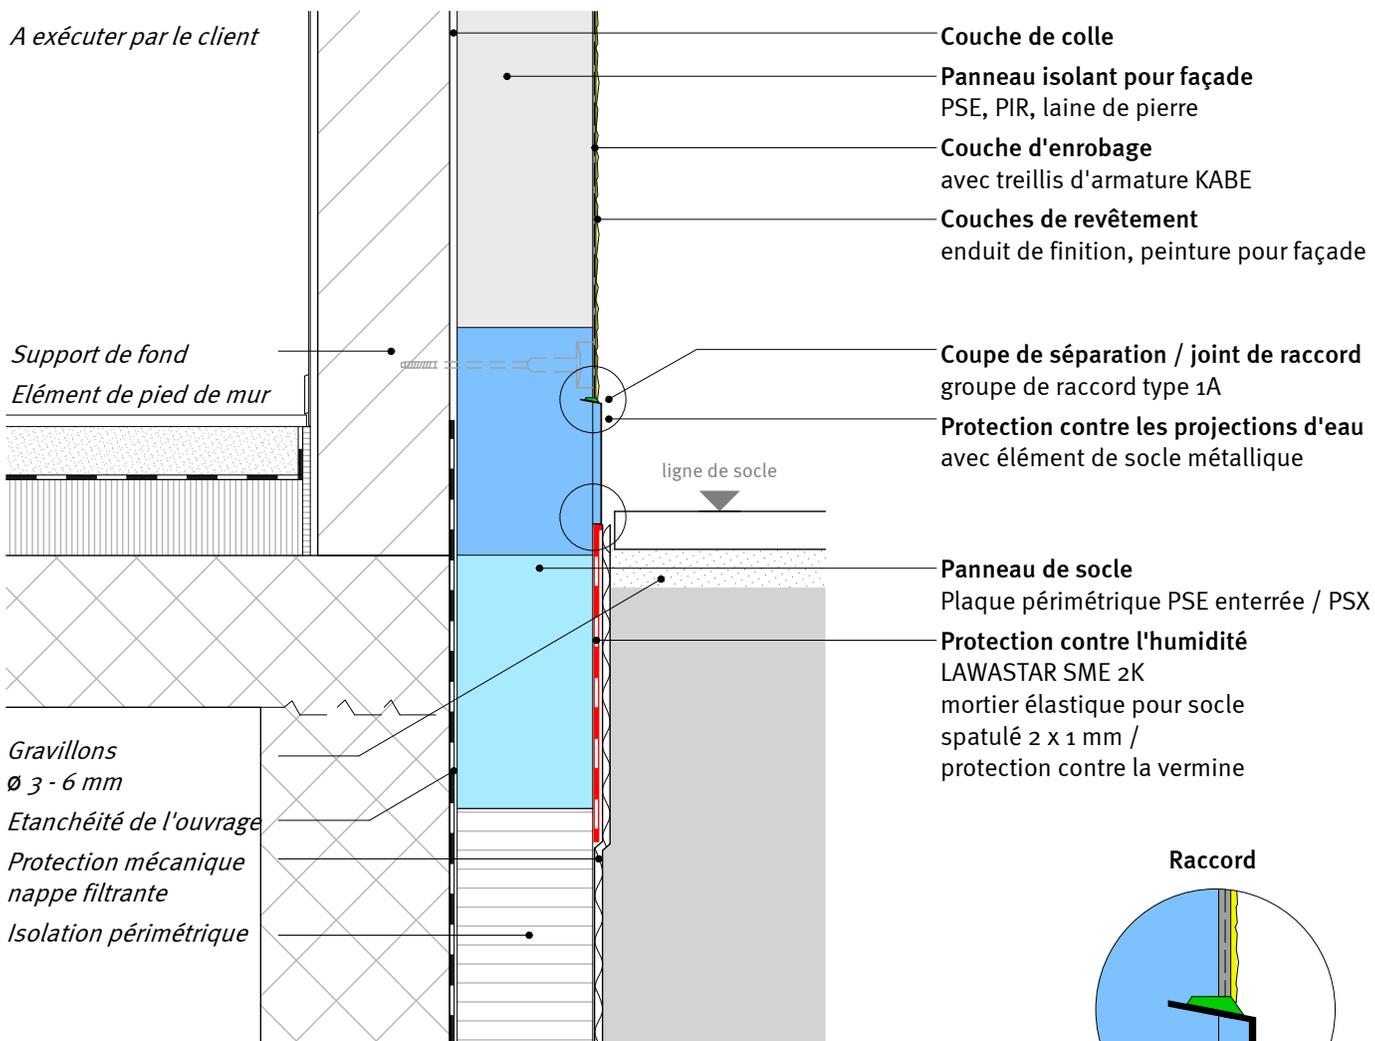

Informations techniques

- Appliquer le mortier élastique pour socle LAWASTAR SME 2K comme protection contre l'humidité sur la surface entière au-dessus de toutes les couches de revêtements à protéger.
- **Nattes bosselées avec film de glissement** ou nattes de drainage pour la protection mécanique du revêtement extérieur. Application déjà en place pour éviter la charge par pression ponctuelle.
- Il faut tenir compte du concept pour l'évacuation d'eau d'infiltration. Cette connexion est à contrôler et à suivre par la Direction des travaux.
- Dans ce détail, il y a une protection assurée contre les chocs.
- Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques": Détail de socle isolation de façade; Sollicitation de diffusion de vapeur
- Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques": Valeurs Psi pour ITEC.

