

Détail de socle 1.291 Standard

lamitherm®
wancortherm®


Détail / 08.2017

Assainissement de socle avec protection contre les projections d'eau

Appliquer LAWASTAR SME 2K sur la couche de crépi intacte

Sous-sol froid

Enveloppe thermique du bâtiment interrompue

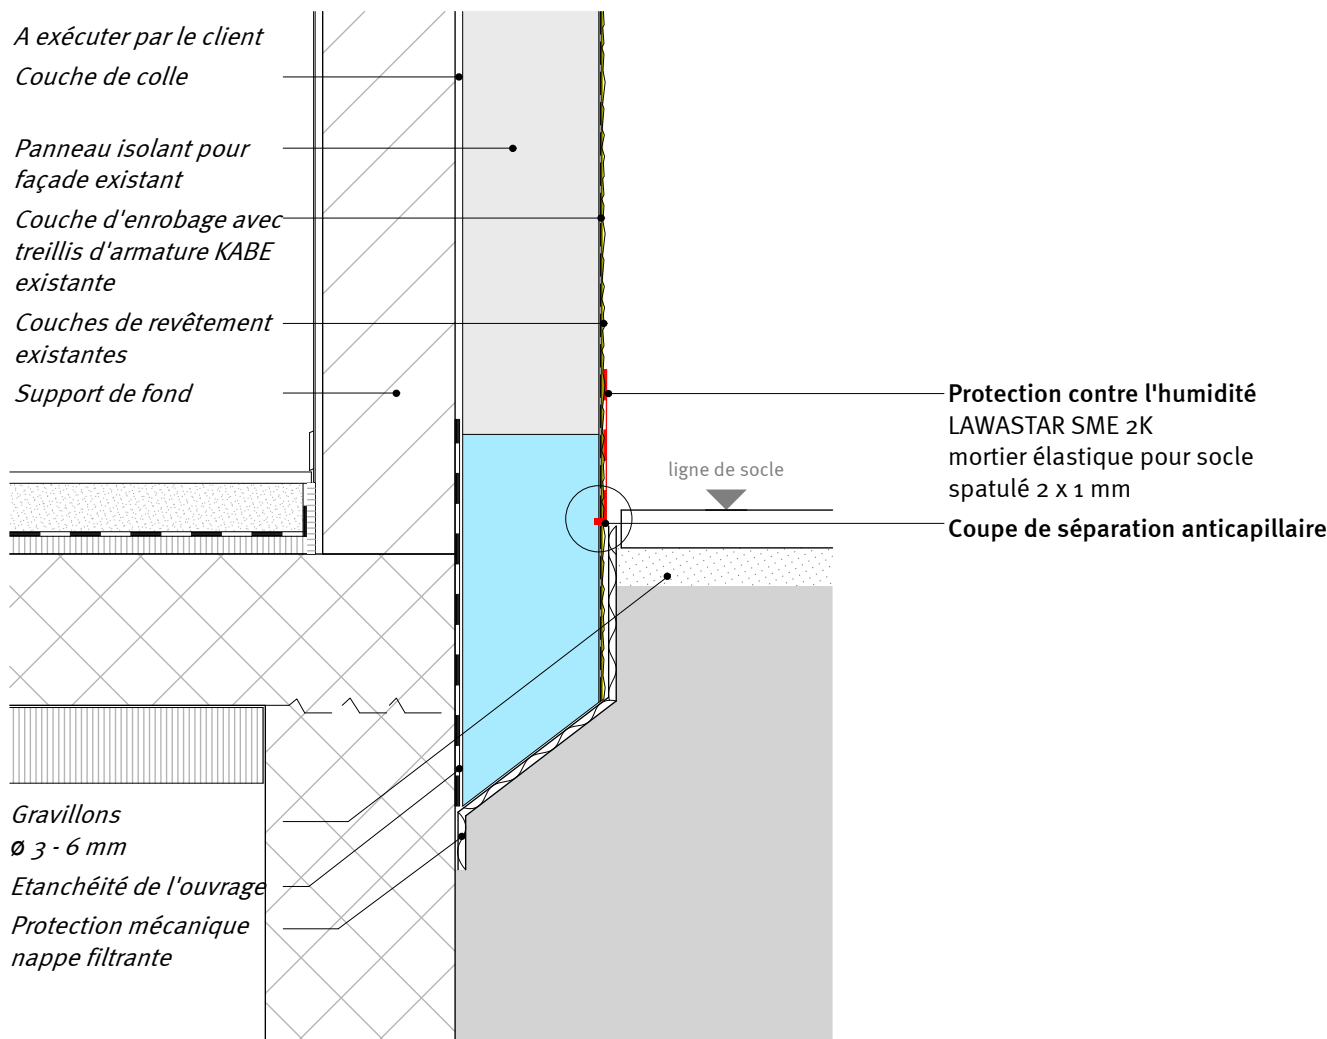

Informations techniques

- Exécuter une coupe de séparation anticapillaire à travers toutes les couches de crépis existantes, jusqu'à environ 10 -20 mm dans le panneau d'isolation et remplir avec le mortier élastique pour socle LAWASTAR SME 2K.
- Appliquer le mortier élastique pour socle LAWASTAR SME 2K comme protection contre les projections d'eau sur la surface entière au-dessus de toutes les couches de revêtements à protéger au moins 10 cm, maximum 20 cm au-dessus de la ligne de socle.
- La partie visible du socle doit être revêtue avec une peinture.
- **Nattes bosselées avec film de glissement** ou nattes de drainage pour la protection mécanique du revêtement extérieur. Application déjà en place pour éviter la charge par pression ponctuelle.
- Il faut tenir compte du concept pour l'évacuation d'eau d'infiltration. Cette connexion est à contrôler et à suivre par la Direction des travaux.
- Dans ce détail, il n'y a pas de protection assurée contre les chocs.
- **Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques":** Détail de socle isolation de façade; Sollicitation de diffusion de vapeur
- **Fiche technique KABE "Thèmes spécifiques":** Valeurs Psi pour ITEC.

Coupe de séparation

