

Gerüstankerverschluss CEP

CEP-Dübel / CEP-Fräser

Fachthemen Merkblatt 3286

Version 03 / 11.2023

Produkt CEP-Dübel Mit „CEP“ ist es möglich, auf **zeit- und kostensparendem Weg**, ein hochwertiges Ergebnis zu erzielen. **Der Gerüstankerlochverschluss ist nach der Verarbeitung mit „CEP“ schlagregendicht, optimal geschützt und optisch einwandfrei.**



Schlagregendichter Verschluss von Gerüstankerlöchern an verputzten Aussenwärmedämmungen der Systeme lamitherm und wancortherm. Dübel aus Spezialkunststoff mit Dichtungsring aus imprägniertem Weichschaumstoff. Handfräser aus gedrehtem Aluminium und auswechselbaren V2A Edelstahlinsätzen.

- Perfekte Integration in die Fassade durch spezielle Oberflächenstruktur des Dübelabschlusses. Dieser ist einem 2 - 3 mm starken Deckputz nachempfunden und garantiert, dass der „CEP“ nach der Verarbeitung nahezu unsichtbar wird.
- Spezialkunststoff mit optimierter Oberflächenstruktur für bestmögliche, dauerhafte Haftung der Fassadenfarbe.
- Dichtung erfolgt mittels komprimierbaren Dichtungsringes aus imprägniertem Weichschaumstoff.

Hilfsmittel CEP-Fräser Hochwertiger Handfräser aus gedrehtem Aluminium mit auswechselbaren V2A Edelstahlinsätzen.




- Breiter Griff für beste Ergonomie und geringe Kraftanstrengung
- Aufnahmeschaft für Akku-Schrauber
- Breite und lange Bohrlochführung mit $\varnothing$ 18mm

Technische Angaben/Prüfwerte Schlagregendicht bei VAWD bis 1200Pa
Lochdurchmesser bis 18 mm
Tellerdurchmesser 30 mm

Ausgangslage


Gerüstverankerung / Wandloch

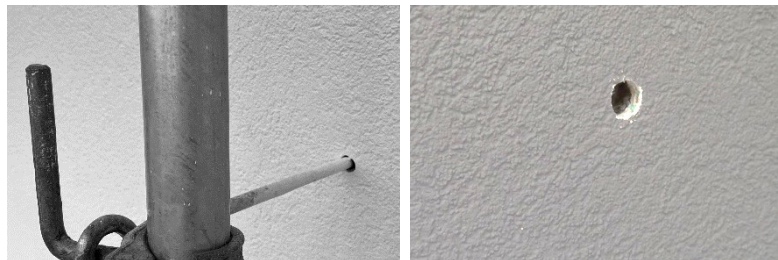

Die Verarbeitung




1. CEP-Fräser in das Gerüstankerloch einführen, fest andrücken und drehen bis eine gleichmäßige Vertiefung von 3-4 mm entstanden ist.

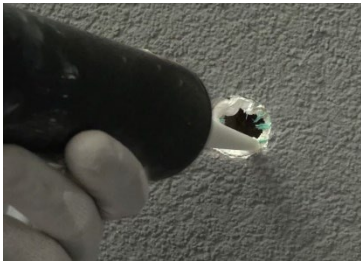

2. Zur zusätzlichen Sicherheit nun eine leichte Acrylschicht auf die Frässtelle auftragen.



3. Den am CEP befindlichen, imprägnierten Weichschaumstoff, durch Rollen und Drücken mit der Hand, auf unter 18 mm komprimieren.

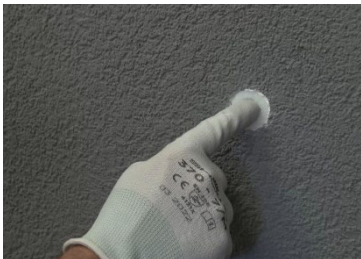

4. Jetzt den „CEP“ in das Gerüstankerloch einführen, bis er bündig mit der Putzoberfläche sitzt. Am Rand austretendes Acryl einfach abstreichen und somit einen abschließenden Rand bilden.



5. Örtliche Farbapplikation der strukturierten Abdeckung mit der Fassadenfarbe.

Verarbeitungstemperatur +5°C - +40°C

Lagerung Trocken Lagern

Lieferform 25 Stk/Karton

Entsorgung Anbruchmengen und Reste können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.