

Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX mit Abziehstegen ultraschallverschweisst



Anwendungsbereiche

Alle Aussen- und Laibungsecken von WDV-Systemen, Rekonstruktionen von Altputzfassaden und eingelegten Dämmstoffen. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffwinkel mit Langlochstanzung und Gewebe mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweisst am Grundprofil angebracht.

Technische Daten

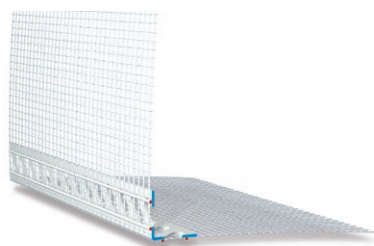

Artikelnummer	W13-2000		
Stablängen	200 cm		
Verpackungseinheit	50 Stäbe = 100 m		
Material	Kunststoffprofil gefertigt nach DIN 16941/Brandklasse B1 gem. DIN 4102		
Gewebebreite	2 x 12,5 cm		
Maschenweite	4 x 4 mm	4 x 4 mm	4 x 4 mm

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Verarbeitung	- Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden. - Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.