



ASSORTIMENT DIOTROL

DISPONIBLE AUPRÈS DE KARL BUBENHOFER SA | 2021



diotrol[®]
naturöl-lasur

info@diotrol.com
www.diotrol.com

DIOTROL NATURÖL IMPRÄGNIERUNG

Diotrol Imprégnation aux solvants et aux huiles naturelles pour le bois. Préventif contre le bleuissement. Spécialement formulé pour les résineux et autres bois absorbants. Humidité maximale du bois 15%. Ne pas appliquer à l'intérieur de l'habitat. Sec après 24 heures.



Conditionnement 1L | 5L | 25L | 200L

Teintes incolore, teintage possible

Parfait pour bois à l'extérieur

Outil pistolet, rouleau, trempage, pinceau

Trucs et astuces

Diotrol Imprégnation égalise l'absorption du bois. Elle se caractérise par une bonne pénétration dans le bois.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être propre, exempt de graisse ou de cire. Son taux d'humidité ne doit pas dépasser 15%.
- Supprimer toutes traces de résine avec un diluant nitrocellulosique.
- Les bois rabotés doivent être poncés pour assurer une bonne absorption du produit.
- Sur les surfaces déjà revêtues, vérifiez la compatibilité et l'accroche des produits. **Les anciens revêtements incompatibles et peu adhérents doivent être complètement éliminés.**
- Les peintures et lasures acryliques doivent être totalement supprimées afin d'éviter tout écaillage ultérieur ou cloquage. Nettoyer les vieux revêtements adhérents et intacts avec Diotrol Allclean #82510, puis bien poncer les surfaces.
- Les bois patinés et gris doivent être poncés jusqu'au bois propre ou nettoyés au Diotrol Dégriseur #82500.
- Du bois neuf qui n'a été que raboté et qui a été exposé aux intempéries pendant une longue période doit absolument être poncé ou brossé avec une brosse dure et nettoyé.
- **Les arêtes doivent être arrondies à un rayon de 2,5 mm**
- Pour les bois sensibles au bleuissement, tels les conifères, il est souhaitable de traiter le bois avec Diotrol Imprégnation #75100 sur tous les côtés avant le montage.
- Pour une protection contre les insectes, les bois doivent être traités de tous les côtés avant montage avec Diotrol Imprégnation B.P.IV. #75100.B.P.IV.

DIOTROL WOODPRIMER

Diotrol Woodprimer est un primaire pour bois opaque à pores ouverts qui pénètre profondément, et procure une adhérence optimale pour des glacis clairs sur bois foncés et améliore la durabilité des boiseries laquées par teneur en pigments colorés. Humidité du bois entre 11 - 18%.



Conditionnement 1L | 5L

Teintes Maïs, Caramel, Saumon

Parfait pour les rénovations extérieures.

Outil pistolet, rouleau, pinceau

Trucs et astuces

Peut être dilué avec Diotrol Imprégnation. Selon l'état du bois, une à deux couches sont nécessaires pour obtenir un aspect uniforme. Doit être complètement sec (24 à 48 heures) avant d'appliquer une nouvelle couche de Diotrol Glacis aux huiles naturelles.

DIOTROL 3-PIGMENTWEISS

Diotrol 3 Pigmentweiss est un primaire pour bois et un fond de rénovation à base de résine alkyde. Son odeur est légère. Il peut être utilisé en couche d'accrochage ou en couche intermédiaire. Il peut être recouvert d'une peinture à l'huile naturelle Diotrol, d'une peinture à la résine synthétique conventionnelle ou tout autre peinture à l'huile.

Conditionnement 6.5kg | 25kg

Parfait pour les bois à l'extérieur et intérieur

Outil pistolet, rouleau, pinceau

Trucs et astuces

Nous recommandons de diluer le produit.

Rouleau et pinceau: diluer avec 0-5 % d'essence de térébenthine.

Pistolet: diluer avec environ 15 % de diluant synthétique.

Comme couche de fond pour les peintures à base d'eau, diluer avec environ 25 % d'essence de térébenthine.

DIOTROL NATURÖL-LASUR

Diotrol Glacis aux Huiles Naturelles est une huile de préservation du bois à pores ouverts, qui pénètre profondément, ne s'écaille pas et souligne le caractère naturel du bois. Diotrol Glacis Aux Huiles Naturelles est produit avec des huiles naturelles et de petites quantités de résines alkydes. Il est le résultat de mélanges et de cuissons complexes. Éprouvé depuis 1938, le Glacis aux huiles naturelles est facile à appliquer et protège le bois des intempéries. Ne contient pas de biocides. Facile d'entretien.



Conditionnement 1L | 5L | 18L

Teintes incolore, collection DP-Diotrol Plus, AW-Antik Wood

Parfait pour le bois à l'extérieur ou en intérieur

Outil pistolet, rouleau, pinceau

Trucs et astuces

Glacis aux huiles naturelles universel, idéal pour les travaux de rénovation. Peut être doublement pigmenté ou mélangé avec des peintures à l'huile disponibles dans le commerce ou des peintures à base de résine synthétique à longue teneur en huile (jusqu'à 20 %).

DIOTROL EDELWAX UV

Diotrol Edelwax UV est une cire spéciale de façade à base d'un mélange homogène d'huiles naturelles et de cires dures. La haute teneur en huile et en cire repousse l'eau de pluie et protège à long terme la façade contre l'humidité et les dommages au bois pouvant en résulter. Un absorbeur UV incorporé empêche la dégradation prématurée de la matière ligneuse. Diotrol Edelwax UV est particulièrement adapté pour une utilisation dans les régions d'altitude et dans les zones humides.



Conditionnement 1L | 5L | 18L

Teintes incolore, collection DP-Diotrol Plus, AW-Antik Wood

Parfait pour le bois à l'extérieur ou en intérieur

Outil pistolet, rouleau, pinceau

Trucs et astuces

Consistance et application agréable. En tant que couche de finition incolore dans le système Top-Coat, la durée de vie du revêtement est prolongée. L'effet perlant favorise l'écoulement de l'eau de pluie et des éclaboussures.



DIOTROL EDELWAX UV MATT

Diotrol Edelwax UV Matt est basé sur le Diotrol Edelwax UV classique et a été spécialement développé pour KARL BUBENHOFER SA. Diotrol Edelwax UV mat incolore est une cire spéciale pour façades à base d'un mélange homogène d'huiles naturelles issues de matières premières renouvelables et de cires dures d'éthylène. Contrairement au Diotrol Edelwax, le degré de brillance est mat. L'intégration d'un absorbeur d'UV empêche la dégradation précoce de la substance du bois due à un fort rayonnement UV. **Diotrol Edelwax UV mat incolore est utilisé en tant que couche de finition sur les Glacis teintés (Glacis à l'huile naturelle Diotrol ou Diotrol Edelwax UV)!**

Conditionnement 1L | 5L


Teinte seulement incolore

Parfait pour le bois à l'extérieur ou en intérieur

Outil pistolet, rouleau, pinceau

Trucs et astuces

Consistance et application agréable. En tant que couche de finition incolore dans le système Top-Coat, la durée de vie du revêtement est prolongée. L'effet perlant favorise l'écoulement de l'eau de pluie et des éclaboussures.



DIOTROL MATTÖL

Diotrol Huile mate est un additif hydrophobe à base d'huiles naturelles et de cire dure spéciale. L'adjonction de 20 % d'huile Diotrol Huile mate dans la dernière couche, donne un aspect mat soyeux et durable. Les composants de cires augmentent l'élasticité et améliore les qualités hydrophobes du glaci.



Spécialement recommandée sur bois extrêmement exposé.

Conditionnement 1L | 5L

Teinte incolore

Parfait pour A utiliser comme additif dans le Glaci aux huiles naturelles Diotrol.

Trucs et astuces

Nous recommandons de mélanger la dernière couche avec jusqu'à 20% d'huile mate. Cela prolonge la durée de vie du revêtement et permet d'obtenir une surface plus régulière et mate.

DIOTROL KLARLACK

Diotrol Vernis est une laque transparente pour bois à base de résine synthétique à haut pouvoir gommant et transparent. Il forme un film souple avec d'excellentes propriétés de mise en œuvre comme l'écoulement, le temps d'ouverture et le rendement. Le vernis transparent Diotrol est résistant aux rayures et aux chocs et présente une bonne résistance à l'eau et les produits chimiques ménagers.



Conditionnement 750ml / 5L

Teinte incolore

Brillance mat et satiné

Parfait pour du bois à l'intérieur

Outil Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

Trucs et astuces

Peut être utilisé sur des pièces à dimensions stables ou relativement stables telles que portes en chêne avec jusqu'à 20% de Diotrol Glaci aux huiles naturelles.

DIOTROL TERRASSENÖL

Diotrol Huile pour terrasse est une huile pour l'entretien des sols en bois durs et résineux, utilisable à l'extérieur. Elle a une capacité de pénétration élevée et un séchage rapide. Diotrol Huile pour terrasse a un très bon rendement et est facile à utiliser. Elle pénètre profondément dans le bois et a un effet régulateur qui réduit le gonflement et la rétraction du bois.



Conditionnement 1L | 5L

Teintes incolore, DP-04 Chêne clair, DP-06 Afrormosia

Parfait pour Sur les bois durs, les résineux, les bois exotiques, ou les bois anciens huilés. Convient bien pour les planchers de patios, meubles de jardin, clôtures, pergolas, terrasses en bois.

Outil Pinceaux, rouleau, éponge

Trucs et astuces

Après l'application, la surface ne devrait pas entrer en contact avec de l'eau pendant au moins 7 jours. Faites attention aux prévisions météorologiques.

DIOTROL BOOTSLACK

Diotrol vernis pour bateaux est un vernis très brillant pour bateaux à base d'huile longue et de résine de polyuréthane modifiée. Extrêmement résistant à l'eau et aux produits chimiques ménagers. Si nécessaire diluer avec de l'essence de térébenthine ou un diluant synthétique.



Conditionnement 750ml | 5L

Teinte incolore

Brillance très brillant

Parfait pour l'extérieur et l'intérieur

Outil Pinceau, rouleau ou par pulvérisation

Trucs et astuces

Pour obtenir des surfaces plus résistantes et plus brillantes, comme par exemple les parquets, on peut ajouter jusqu'à 20% de vernis pour bateau Diotrol au glaci aux huiles naturelles Diotrol. Cependant, le vernis pour bateaux Diotrol ne convient pas à la peinture immergée.

DIOTROL AQUA NATURÖL IMPRÄGNIERUNG

Diotrol Aqua imprégnation aux huiles naturelles est un traitement fongicide préventif contre le bleuissement du bois. Elle est sans solvants et se dilue à l'eau. Cette imprégnation pénètre profondément et garantit une protection efficace de longue durée des bois de construction, menuiserie, bardage etc. Le traitement doit être effectué sur tous les côtés et avant la pose du bois. Les surfaces frontales doivent être traitées tout particulièrement. Un glacis ou une couche de finition opaque sont nécessaires pour la protection contre les intempéries.



Conditionnement 1L | 5L | 25L

Teintes incolore, collection DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood

Parfait pour Composants en bois tendre et en bois dur absorbant tels que fenêtres, volets, portes de garage, structures en bois.

Outil Au pistolet, rouleau (tirer avec une brosse), pinceau, application à la machine.

Trucs et astuces

Séchage rapide, sans COV

DIOTROL AQUA NATURÖL-LASUR

Diotrol Aqua Glacis aux huiles naturelles est un vernis pour bois diluable à l'eau, à base d'une huile naturelle préréticulée séchant par oxydation. Un mécanisme spécial de protection UV protège le revêtement contre le vieillissement prématuré, qui se traduit par des fissures et un ternissement. Diotrol Aqua Naturöl-Lasur est exempt de biocides et peut donc être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Conditionnement 1L | 5L | 20L

Teintes incolore, collection DP-Diotrol Plus, AW-Antikwood, NC-Nordic Collection, NCS et RAL

Parfait pour Convient à tous les composants en bois non stables dimensionnellement ou à stabilité limitée et aux dimensions stables

Outil Au pistolet, rouleau (tire à la brosse), pinceau

Trucs et astuces

Étiquette environnementale A (Suisse), COV-Emission A+ (France).



Diotrol Aqua Naturöl-Lasur dans différentes nuances de rouge et de vert selon le NCS..



DIOTROL AQUATROL



Diotrol Aquatrol est un revêtement isolant à base aqueuse qui donne une surface douce et soyeuse, facile à entretenir. Un mécanisme spécial empêche les colorations dues au tanin du bois. Avec une application professionnelle le jaunissement n'est donc a priori pas possible et le revêtement reste durablement blanc. La prévention du jaunissement n'est donnée que si aucune pénétration ultérieure d'humidité dans le bois n'a lieu due à des défauts de construction.



Conditionnement 1L | 5L | 10L

Teintes Blanc pour lambris, blanc polaire

Parfait pour À l'intérieur sur les lambris, les plafonds, et des parois en bois non traité, particulièrement pour les bois clairs, comme le pin ou l'épicéa. Donne une surface blanche naturelle

Outil Au pistolet, pinceau, rouleau, éponge naturelle

Trucs et astuces

1 à 2 couches sont nécessaires. Pour éviter les raccords, égaliser immédiatement à l'aide d'une brosse. Sec après 5 heures

DIOTROL AQUA WALLCARE



Diotrol Aqua Wallcare est un système monocouche pour les murs et plafonds en bois neufs et clairs à l'intérieur. Une combinaison d'antioxydants et d'inhibiteurs radicaux empêchent le brunissement du bois clair de conifères. Un effet éclaircissant sans teinture ou pigment soutient la durabilité de l'effet protecteur à la lumière. Il n'y aura pas de marques plus tard aux endroits où étaient accrochés des tableaux ou autre décoration. Les salissures peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse.



Conditionnement 1L | 5L | 20L


Teintes incolore, 2% blanc

Parfait pour Sur tous les composants clairs et bruts en bois de résineux à l'intérieur

Outil Au pistolet, rouleau (étaler à la brosse), pinceau

Trucs et astuces

Certifié selon M1 (Finlande). L'étiquette environnementale B de la Fondation Suisse des Couleurs, rapport de test COV A+ (France). Le bois déjà foncé ne peut pas être éclairci par Diotrol Aqua Wallcare.

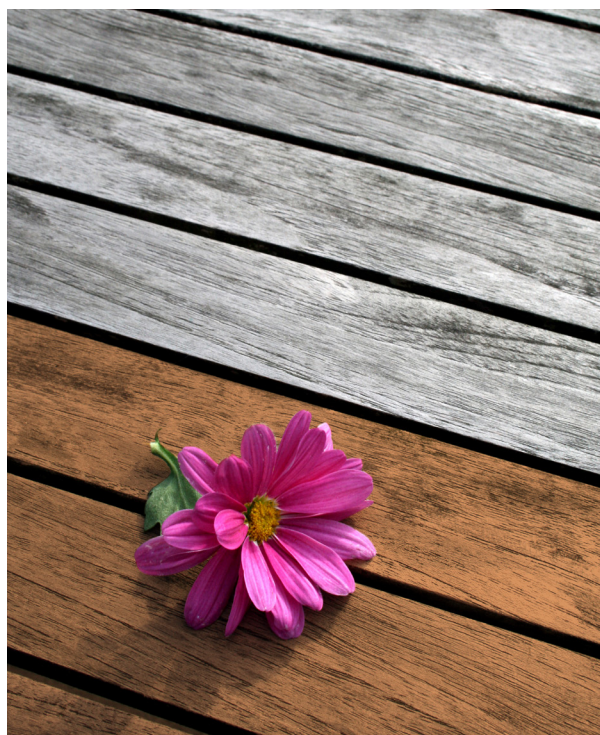

DIOTROL ENTGRAUER

Éclaircit le bois devenu gris à l'extérieur et libère le substrat du vieillissement biologique. Diotrol Dégriseur redonne au bois son aspect d'origine. Il permet de restaurer tout type de bois grisaille. Ravive les bois exposés aux UV et à la pluie.



Conditionnement 1L | 2L | 5L

Teinte incolore

Parfait pour les bois grisailleés à l'extérieur (sols de terrasses)

Outils Brosse et rouleau

Trucs et astuces

Grâce à sa viscosité, le Dégriseur peut s'utiliser sur des surfaces verticales. Nettoyez et mouillez le bois avant l'application. Laissez agir au moins 10 minutes, puis nettoyez soigneusement à l'eau claire.



M1 - CLASSIFICATION, FINLANDE

M1 - Classification des émissions des matériaux de construction, Finlande

La première version de la classification finlandaise des émissions a été élaborée en 1995 dans le cadre de la classification du climat intérieur, des matériaux de construction et de fabrication. Elle a été attribuée pour la première fois en 1996. Le certificat est décerné dans trois catégories - M1, M2 et M3 - la catégorie M1 étant la meilleure.


- **Diotrol Aqua Wallcare a obtenu le classement finlandais M1.**



ÉTIQUETTE ENVIRONNEMENTALE FONDATION COULEURS, SUISSE

L'étiquette environnementale comprend 7 catégories de A jusqu'à G. La catégorie A désigne les produits répondant aux normes les plus élevées en matière d'environnement et de facilité de mise en œuvre. Les produits de la catégorie A et B sont diluables à l'eau, exempts d'aromates et d'agents de protection du film, sans marquage, sans composants sensibilisants, hautement dangereux pour l'environnement et sans substances CRM. Ils ont une teneur en COV extrêmement faible, ou même de 0%..

- **Diotrol Aqua Naturöl-Lasur a obtenu l'étiquette environnementale catégorie A. Diotrol Aquatrol et Diotrol Aqua Wallcare ont obtenu le label environnemental catégorie B de la Stiftung Farbe, Suisse.**



COV-EMMISSION, FRANCE

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et les matériaux d'ameublement et d'équipement doivent être classés et étiquetés en fonction de leurs émissions. Les valeurs limites des classes d'émission se réfèrent aux émissions totales de COV ainsi qu'un contrôle pour 10 substances individuelles (en $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

- **Diotrol Aqua Naturöl-Lasur & Diotrol Aqua Wallcare obtiennent les deux un excellent A+ au test.**



KARL BUBENHOFER SA

KARL BUBENHOFER SA

Hirschenstrasse 26 | CH-9201 Gossau
T +41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch

www.kabe-farben.ch

v1/08/21sky



Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.
Développement et fabrication du produit en Suisse.
Product developed and produced in Switzerland.